

Specyfikacja Techniczna nadruku na płytach CD

Nadruk na płycie wykonywany jest techniką sitodruku.
Możemy drukować z palety kolorów CMYK lub PANTONE.

Do realizacji przyjmujemy zarówno klisze jak i projekty otwarte np.
Corel Draw lub Adobe Ilustrator.

Przy projektowaniu nadruku należy zwrócić uwagę na kilka elementów:

Minimalna punktacja tekstu:

czcionka bezszeryfowa: pozytyw - 4, kontra - 5

czcionka szeryfowa:pozytyw - 5,5, kontra - 6,5 Minimalna grubość linii w mm:

pozytyw - 0,08 mm

kontra - 0,12 mm

Wszystkie napisy czytelne, kontrast nie mniejszy niż 65%

Kolory:

druk wielokolorowy: sitodruk, pozytyw prawoczytelny

liniatura rastra: 100 - 110 LPI, 1200 DPI

Wymagane: nr. kolorów zgodne z wzornikiem PANTONE

Druk pełen kolor typu Picture Disc: pozytyw prawoczytelny

Liniatura rastra 110 LPI, 1200 DPI


Kąty rastra: C: 75°, M: 15°, Y: 0°, B: 45°

Wymagane: wydruk CROMALIN lub MATCH PRINT

Pasery:

grubość linii: nie większa niż 0,2 mm

rozmieszczenie: nie mniej niż 12 mm poza polem zadruku

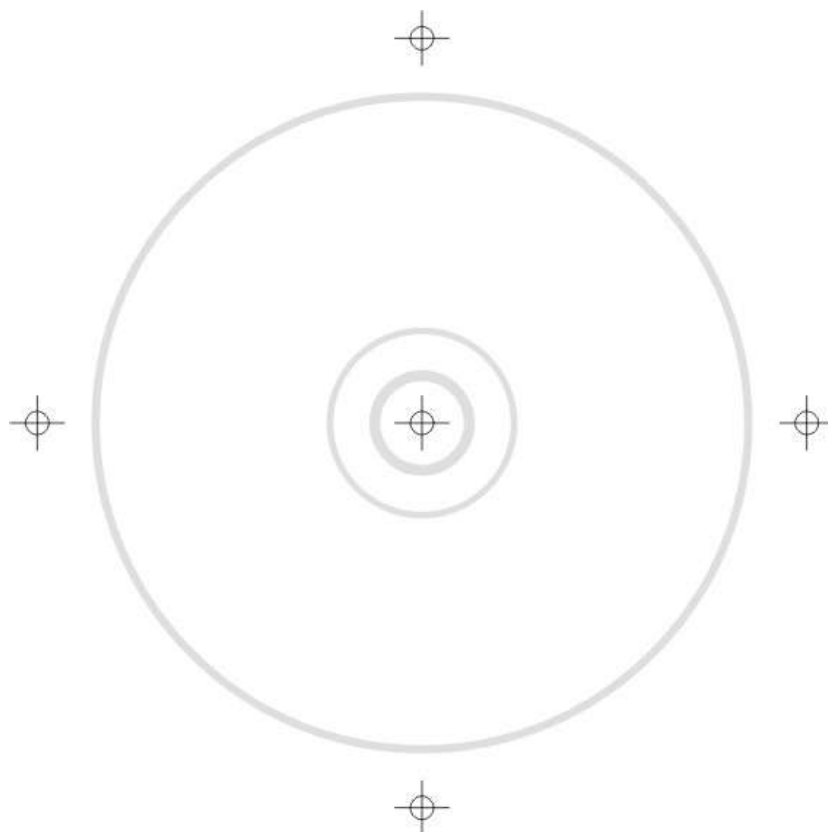

Aby uzyskać nasycenie druku:	Należy naświetlić klisze w nasyceniu
10%	16%
20%	26%
30%	36%
40%	46%
50%	54%
60%	58%
70%	70%
80%	87%
90%	95%